

KOMARNIKI



TEHROL[®]
hiša senčil

ROLO KLASIK KOMARNIK PRIMEREN ZA OKNA

Rolo klasik komarnik je sestavljen iz rolo omarice in ALU vodil, v katere so vstavljene normalne ali protivetrne ščetke ter zaključne lamele, v katero je prav tako vstavljena ščetka in mrežo z steklenimi vlakni UV stabilizirano in mednarodno patentirano. Komarnik ima dve poziciji - odprto ali zaprto. Montaža rolo KLASIK komarnikov je možna na okno ali na zid. Oba sistema je možno vgraditi tudi na okna s polkni.



Vrvica za lažji doseg komarnika.

DIMENZIJE

ALU rolo omarica - 42 x 54mm

ALU vodila - 40 x 24mm



SOFISTICIRAN SISTEM

Zavora za mehko zapiranje komarnika
Enostaven klik sistem zapiranja - odpiranja



PROTIKOROZIJSKO IN VODNO ODPOREN
Ekstrudiran aluminij



ENOSTAVNA MONTAŽA
Hitra in enostavna montaža



KVALITETNA MREŽA
Zračna in vremensko odporna mreža


ROLO TOP KOMARNIK

PRIMEREN ZA OKNA

Rolo top komarnik je sestavljen iz rolo omarice in ALU vodil, v katere so vstavljene normalne ali protivetrne ščetke ter zaključne lamele, v katero je prav tako vstavljena ščetka in mrežo z steklenimi vlakni UV stabilizirano in mednarodno patentirano. Komarnik ima dve poziciji - odprto ali zaprto. Montaža rolo TOP komarnikov je možna na okno ali na zid. Oba sistema je možno vgraditi tudi na okna s polkni.

PREDNOSTI ROLO TOP KOMARNIKA

dve obliki marice: zaobljena ali pravokotna, ožje vodilo 32 x 18, klik zaustavitev komarnika, primeren za večje dimenzije - višina do 280cm

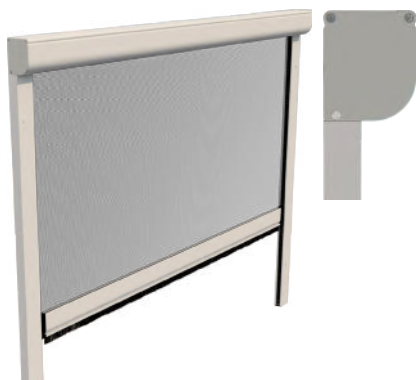


MONTAŽA NA FASADO

DIMENZIJE zaobljena omarica
ALU rolo omarica - 42 x 54mm
ALU vodila - 32 x 18mm




MONTAŽA V OKENSKI OKVIR

DIMENZIJE oglata omarica
ALU rolo omarica - 42 x 54mm
ALU vodila - 32 x 18mm

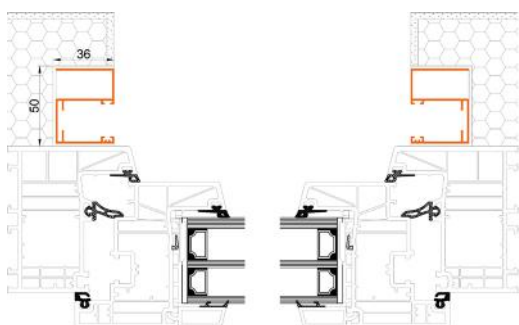

PODOMETNA MONTAŽA ogolata omarica

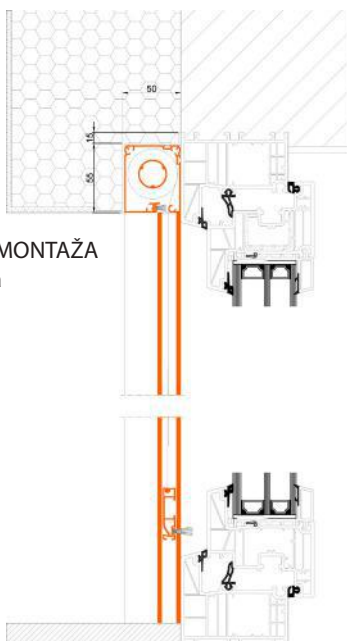

ROLO VERTIKAL KOMARNIK PRIMEREN ZA VRATA

ENOJNI ROLO VERTIKAL KOMARNIK JE PRIMEREN ZA ENOKRILNA BALKONSKA VRATA
DVOJNI VERTIKAL KOMARNIK UPORABLJAMO ZA DVOJNA BALKONSKA VRATA

Rolo omarica je enaka, kot pri rolo klasik, samo, da je postavljena vertikalno. Komarnik se upravlja s stranskim potegom za zaključno letev, v katero je vstavljen ročaj za upravljanje. Dodana je tudi vzmet za blokado. Pri zapiranju se komarnik, preden se popolnoma zvije v rolo, samodejno upočasni. Magnet v zaključni letvi je vstavljen po celotni višini tako, da komarnik v zaprtem položaju dobro tesni. Montaža rolo KLASIK in rolo TOP komarnikov je možna na okno ali na zid. Oba sistema je možno vgraditi tudi na okna s polkni.

ROLO VERTIKAL KOMARNIK

DIMENZIJE

ALU rolo omarica - 42 x 54mm
ALU vodila zgoraj - 40 x 24mm
ALU vodila spodaj - 20 x 24mm



Rolo enojni vertikal se najpogosteje uporablja pri krilnih balkonskih vratih.



DVOJNI ROLO VERTIKAL KOMARNIK

DIMENZIJE

ALU rolo omarica - 42 x 54mm
ALU vodila zgoraj - 40 x 24mm
ALU vodila spodaj - 20 x 24mm





Rolo dvojni vertikal je namenjen večjim odprtina, največ se uporablja pri dvokrilnih balkonskih vratih. Podoben je enojnemu vertikal komarniku, razlika je v dveh rolo omaricah. Magnetno zapiranje je na sredini komarnika.




ZIP KOMARNIK

ZIP KOMARNIK JE PRIMEREN ZA VEČJE POVRŠINE

ZIP KOMARNIŠKI SISTEM se razlikuje od rolo klasik komarnika po drugačnih vodilih in večji omarici. Zaradi drugačne zasnove vpetja komarniške mreže v vodila, je primeren za večje dimenzije in vetrovne razmere. Absolutna novost Screen ZIP sistema je vključitev posebne zadrge, ki je privarjena na robove mreže, ki je vpeljana v stranska vodila. Z zadrgo dosežemo popolno zaprtje in napetost komarnika. Mreža komarnika je UV stabilizirana s steklenimi vlakni. Rolo omarice in vodila so izdelani iz prašno barvanega ekstrudiranega aluminija in so še posebej robustni in trpežni.

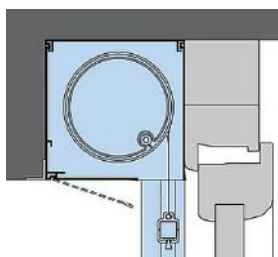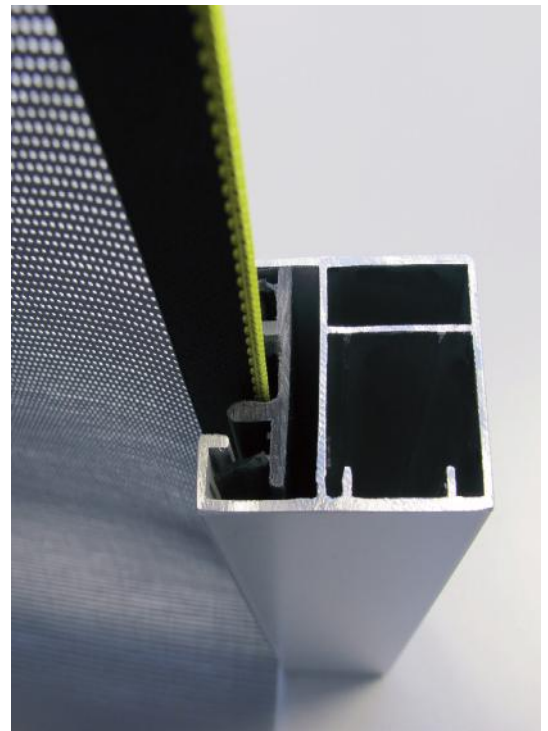


PODOMETNA MONTAŽA
rolo omarica je skrita za fasado

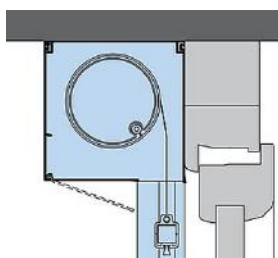


NADOMETNA MONTAŽA
rolo omarica je vidna

20° - servisni pokrov spredaj




Omarica	mm			
	A	B	C	D
100	102	101	89	60
125	127	127	108	85
138	139	138	118	99

20° - servisni pokrov spodaj



Omarica	mm			
	A	B	C	D
90	88	90	74	49
100	102	101	89	60
125	127	127	108	85
138	139	139	117	99

90° ravna - servisni pokrov spodaj



Omarica	mm			
	A	B	C	D
90	88	90	88	49
100	102	101	100	58
125	127	127	125	85

PLISE KOMARNIK

PLISE KOMARNIK JE PRIMEREN ZA OKNA IN VRATA

Plise komarnik je kvaliteten in stilsko dovršen izdelek, zelo enostaven in lahkoten pri upravljanju.

Njegova prednost je, da se lahko montira frontalno na okenski okvir ali bočno v špaletu. Globina profilov je 22mm. Sistem se lahko uporablja pri oknih ali balkonskih vratih, kjer sta na razpolago dva spodnja vodila, 4mm ali 8mm. Mreža komarnika je UV stabilizirana s steklenimi vlakni.

PREDNOSTI

- lahkotno odpiranje in zapiranje
- frontalna montaža
- obstojen, mrežica ojačana z vrvicami
- nizko 4mm ali 8mm spodnje vodilo
- profili dobavljivi v vseh barvah po RAL lestvici
- dolga življenska doba

DIMENZIJE PAKETOV ZLOŽENEGA KOMARNIKA:


Dimenzija paketa vključuje širino vodila, mrežo komarnika in zaključne letve v zloženem položaju.

- širina komarnika do 70cm --- paket 12,5cm
- širina komarnika do 100cm --- paket 13,5cm
- širina komarnika do 130cm --- paket 14cm
- širina komarnika do 180cm --- paket 16cm
- širina komarnika do 280cm --- paket 17,5cm
- širina komarnika do 380cm --- paket 18,5 cm


MAKSIMALNE DIMENZIJE Z GARANCIJO

- maksimalna širina 500cm
- maksimalna višina 340cm


PREREZI PROFILOV




stranski profil




zgornji profil



spodnji profil višine 8mm







spodnji profil višine 4mm



zaključna letva



RAZLIČNE MOŽNOSTI ODPIRANJA PLISE KOMARNIKA





FIKSNI KOMARNIK

FIKSNI KOMARNIK JE PRIMEREN ZA OKNA


Fiksni komarnik je najenostavnejša izvedba med samostojnimi komarniki in je primeren za montažo na vse vrste oken. Pri večjih dimenzijah oken je možno vgraditi sredinski profil, kateri nam omogoča večjo stabilnost komarnika. Mreža komarnika je UV stabilizirana s steklenimi vlakni.

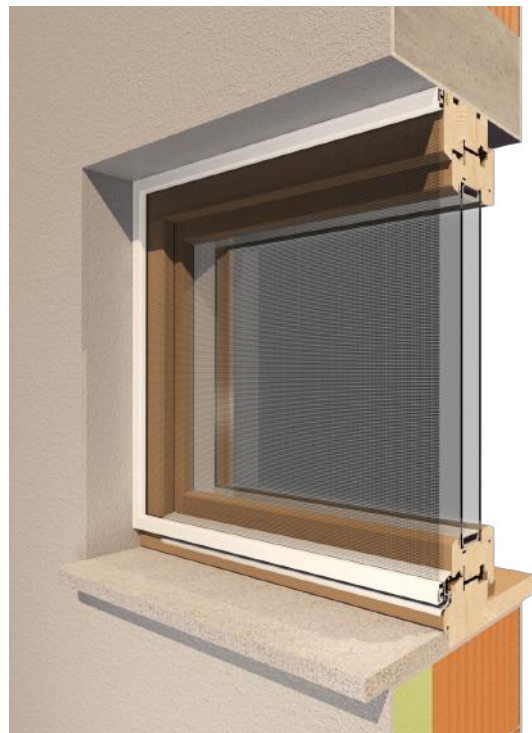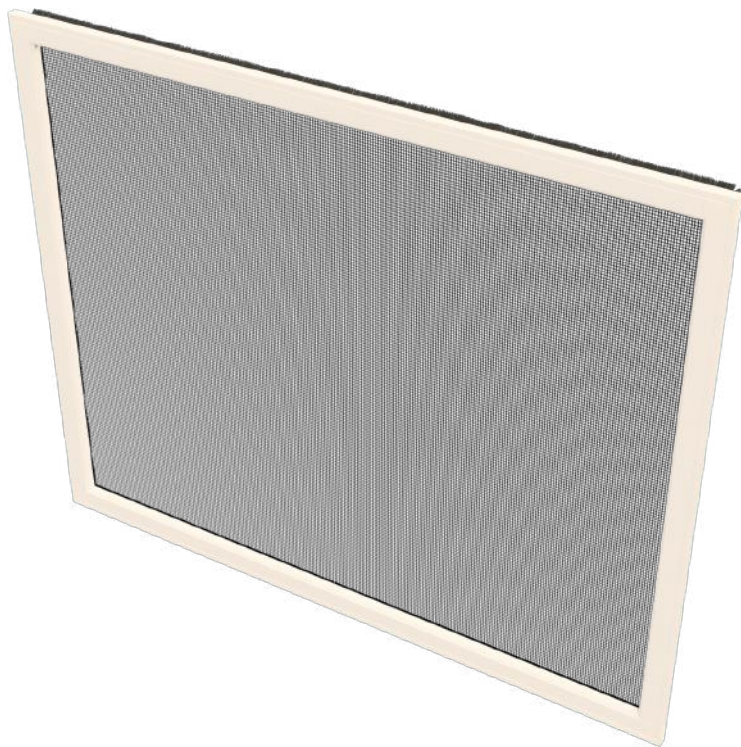

MOŽNE IZVEDBE NEPRAVILNIH OBLIK

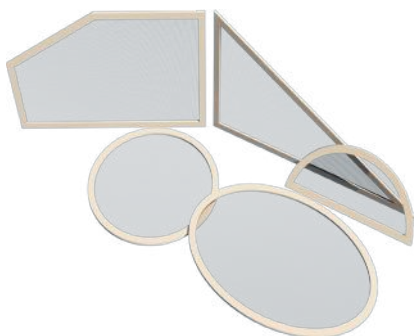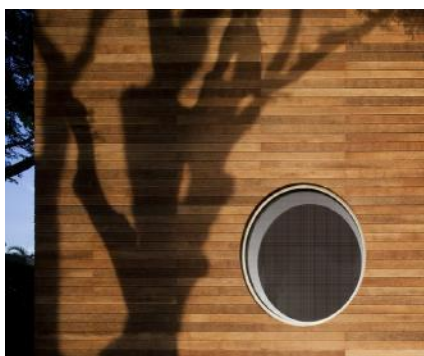

ALU PROFIL - prerez 25mm x 11mm

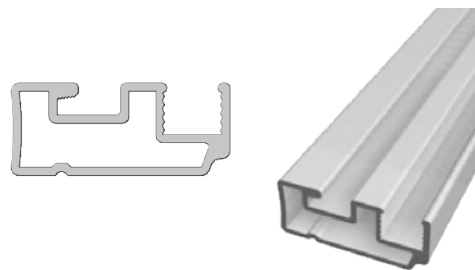


PRITRDILNI ELEMENTI - pritrnitev komarnika na okenski okvir




pritrnitev s kotniki



pritrnitev z vrtljivimi ušesi

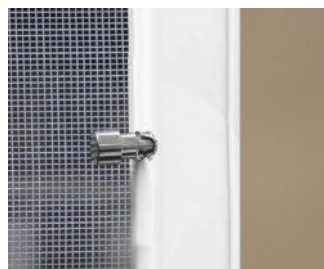

pritrnitev s štifti

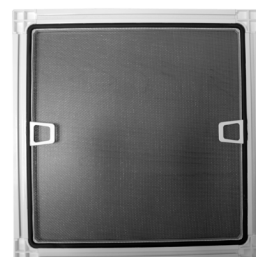


Na notranji strani komarnika (v prostoru) je pritrjen ročaj za lažje snemanje komarnika.

FIKSNI POTOPNI KOMARNIK

FIKSNI POTOPNI KOMARNIK JE PRIMEREN ZA OKNA

Prednost prekrivnega fiksnega komarnika je v njegovi preprosti montaži, saj za njegovo namestitev ni potrebno vrtanje. Komarnik se enostavno vstavi v okno in pritrdi z vrtljivimi pritrdilnimi elementi za notranji rob okna. Primeren je za montažo na vse vrste oken, tudi tam, kjer so montirane rolete. Fiksni potopni komarnik je enostavno namestiti ali odstraniti. Mreža komarnika je UV stabilizirana s steklenimi vlakni.

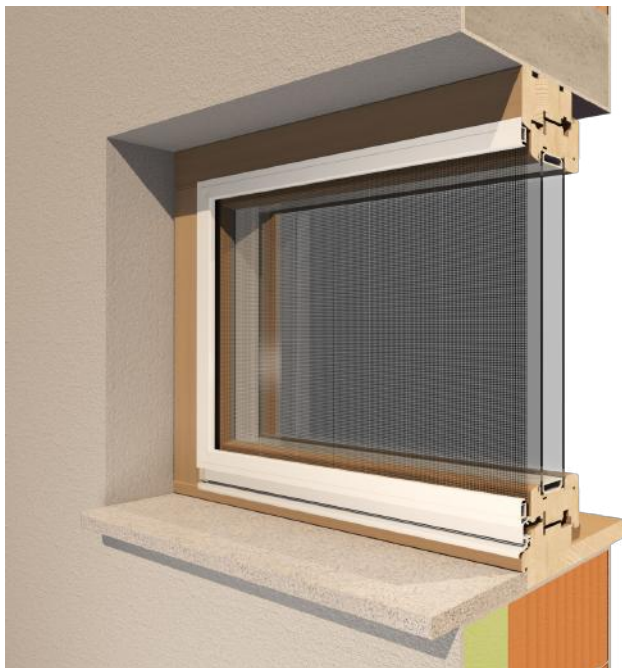

INOX PRITRDILNI ELEMENTI
ustrezajo različnim tipom, profilom oken



KOMARNIŠKA VRATA

KOMARNIŠKA VRATA SO PRIMERNA ZA BALKONSKA VRATA


Komarniška vrata so primerna za balkonska vrata, ki se pogosteje uporabljajo. Krilo vrat je sestavljeno iz 32 mm profilov in se preko tečajev pritrdi na vratni podboj ali na vodila rolet. Kotni spoji so narejeni s kotnim rezom, ter spojeni s posebnim ALU kotnikom.

Na voljo sta dva modela: komarniška vrata z okvirjem in komarniška vrata brez okvirja.


Mreža komarnika je UV stabilizirana s steklenimi vlakni.



BREZ OKVIJA

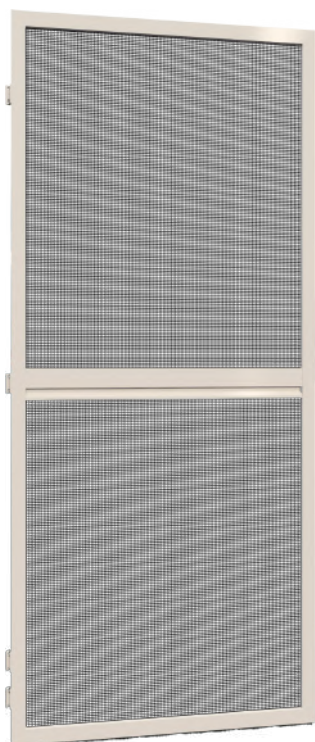

Z OKVIRJEM

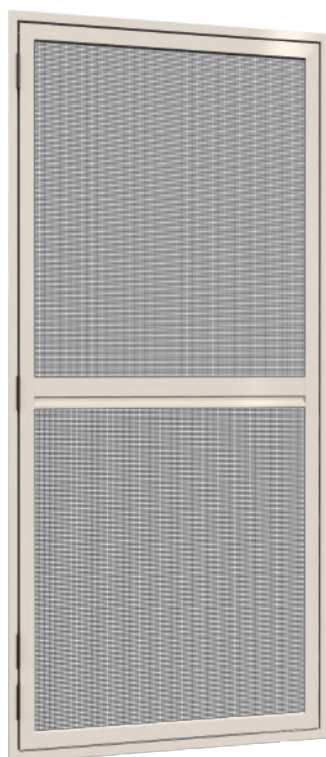

KOMARNIŠKA VRATA BREZ OKVIJA

Komarniška vrata brez okvirja se lahko montirajo na podboj vrat.

DIMENZIJE KOMARNIŠKIH VRAT

širina - 32mm

DIMENZIJE OJAČITVENEGA PROFILA NA SREDINI KOMARNIŠKIH VRAT

višina - 65mm

Prečni ali ojačitveni profil ima na zunanji in notranji strani utor, kateri služi za odpiranje komarniških vrat.

KOMARNIŠKA VRATA Z OKVIRJEM

Komarniška vrata z okvirjem se lahko montirajo v špaleta ali na podboj vrat.

DIMENZIJE OKVIRJA

širina - 20mm

DIMENZIJE KOMARNIŠKIH VRAT

širina - 32mm

DIMENZIJE OJAČITVENEGA PROFILA NA SREDINI KOMARNIŠKIH VRAT


višina - 65mm

Prečni ali ojačitveni profil ima na zunanji in notranji strani utor, kateri služi za odpiranje komarniških vrat.

DRSNI KOMARNIK


DRSNI KOMARNIK JE PRIMEREN ZA OKNA IN BALKONSKA VRATA

Drsni komarnik se uporablja pri večjih steklenih površinah, kot so balkonska vrata, okna in tudi v rastlinjaki. Okvir drsnega komarnika je iz aluminija, z vstavljenimi PVC valjčki za lahkotno drsenje komarnika pri odpiranju ali zapiranju. Kotni spoji so narejeni s kotnim rezom, ter spojeni s posebnim ALU kotnikom. V profilu komarnika je integriran ročaj za lahkotno upravljanje z notranje in zunanje strani. Mreža komarnika je UV stabilizirana s steklenimi vlakni in pritrjena s PVC tesnilom. S tem dosežemo optimalno napetost mreže ter možnost njene zamenjave. Dodatno tesnenje omogoča vgrajena ščetka. Komarnik se lahko enostavno odstrani - sname.

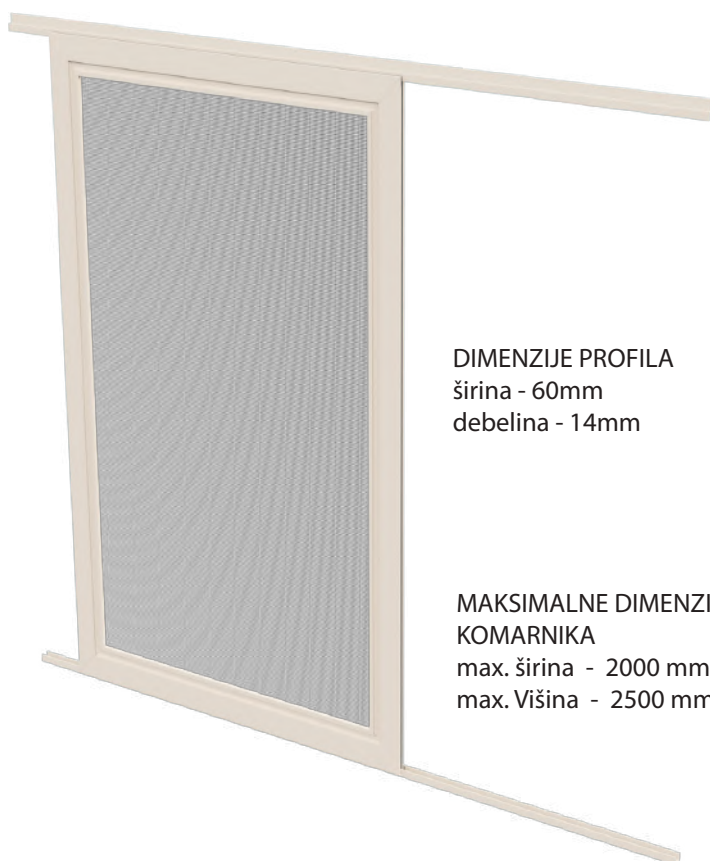


DIMENZIJE PROFILA
širina - 60mm
debelina - 14mm

MAKSIMALNE DIMENZIJE
KOMARNIKA
max. širina - 2000 mm
max. Višina - 2500 mm

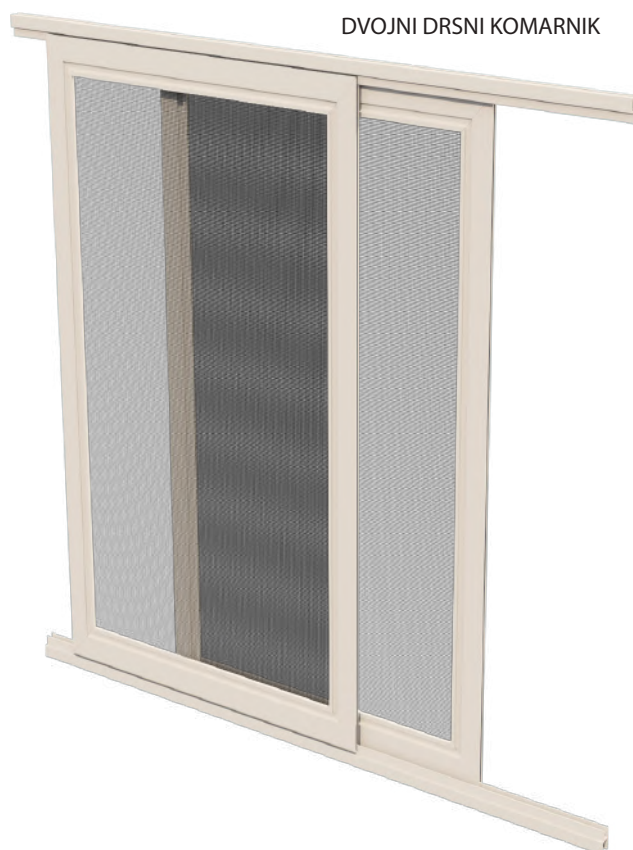

DVOJNI DRSNI KOMARNIK


ENOSTAVNA ODSTRANITEV DRSNEGA KOMARNIKA, BREZ DEMONTAŽE VODIL

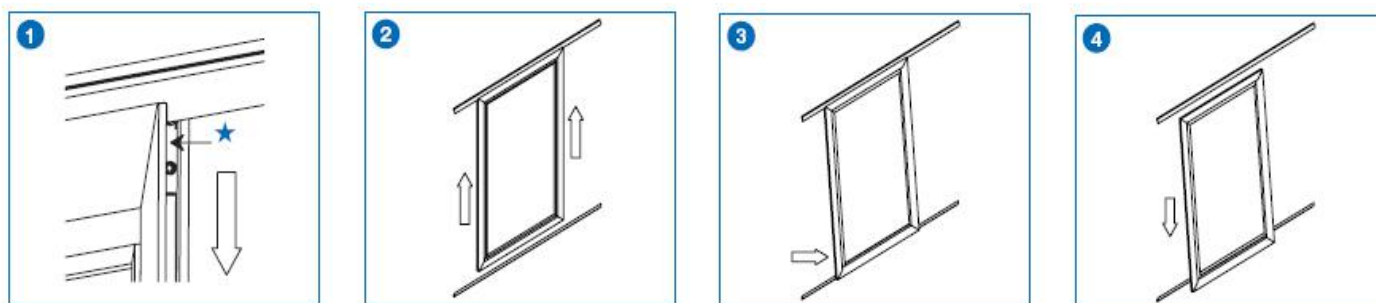

- 1) Obe varovali z 2,5 milimeterskim imbus ključem popustite
- 2) Potegnite tesnilni profil navzgor
- 3) Dvignite krilo iz spodnjega tračnice
- 4) Potegnite komarnik navzdol in hkrati snemite z zgornjega dela


ENOJNI DRSNI KOMARNIK

Uporablja se pri panoramskih stenah



ENOJNI DRSNI KOMARNIK z spodnjim U profilom

Primerno za vrata z minimalnim pragom




ENOJNI SPOJNI DRSNI KOMARNIK


Uporablja se pri dvojnih panoramskih stenah



DVOJNI DRSNI KOMARNIK

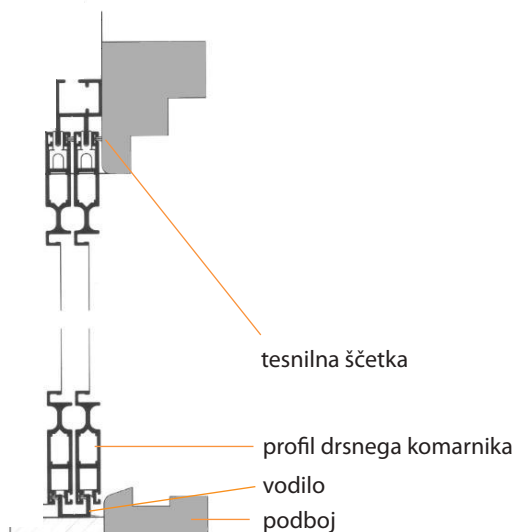

DVOJNI DRSNI KOMARNIK



TEHROL®

hiša senčil



TEHROL d.o.o.
Pod javorji 3
SI - 1218 Komenda

Tel: +386 (0)1 72 30 500
Fax: +386 (0)1 72 30 501

info@tehrol.com
www.tehrol.com

